



2N® IP Vario

El 2N® IP Vario une el diseño elegante de acero inoxidable con la tecnología avanzada. Este intercomunicador versátil ofrece una serie de funciones para la comunicación con los visitantes, control de acceso y supervisión mediante el vídeo. Además, gracias a muchos accesorios, como pantalla, lector de tarjetas o teclado, encuentra muchas utilidades.



Oficinas y complejos de oficinas
Complejos de pisos
Casas familiares

Edificios públicos de administraciones de Estado
Automatización del hogar
Escuelas y campus

Pantalla con lista de números de teléfono

Aproveche la pantalla gráfica en vez de una extensa tabla de botones. A la persona a la que quiere llamar la encontrará en una lista de números de teléfono de fácil orientación.

Cámara ajustable

Vigile que es lo que pasa delante del intercomunicador mediante a la cámara que pasa desapercibida. Ajuste el ángulo de visión según la necesidad.

Control de acceso

Garantice una mayor seguridad de todas las personas en el edificio. Gracias al 2N® IP Vario evitará de forma sencilla la entrada de las personas no autorizadas.

2N® IP Vario

PROPIEDADES

Botones con vida útil ilimitada

Aproveche los botones en el intercomunicador 2N® IP Vario. Tienen la vida útil ilimitada y no requieren ningún mantenimiento.

Soporte SIP sin necesidad de servidor

Gracias al soporte del protocolo SIP conectará fácilmente el intercomunicador con los teléfonos IP y con las centralitas de otros fabricantes, aún sin la necesidad de conectarse al servidor.

Acabado compacto

2N® IP Vario permite combinar la pantalla, botones, teclado, lector de tarjetas y cámara en un solo dispositivo.

Relé de seguridad

Este dispositivo sencillo adicional impedirá la manipulación con la cerradura con lo cual evitará la irrupción no autorizada.

Fotografías al e-mail

2N® IP Vario permite enviar por e-mail las imágenes de la persona que viene capturadas con la cámara integrada durante la llamada.

Interconexión con el sistema de seguridad

Al intercomunicador lo conectará fácilmente al el sistema de seguridad actual y de esa manera aumentará la seguridad del edificio.


Cámara externa

Al intercomunicador conectará fácilmente una cámara IP externa que cubrirá todos los puntos muertos.

Configuración 2N® Remote

Ahorre tiempo y dinero con asistencia en el sitio gratuita. Acceda de manera remota a todos sus dispositivos a través de una conexión segura en la nube. Obtenga una respuesta más rápida a las solicitudes de sus clientes.

DIAGRAMA

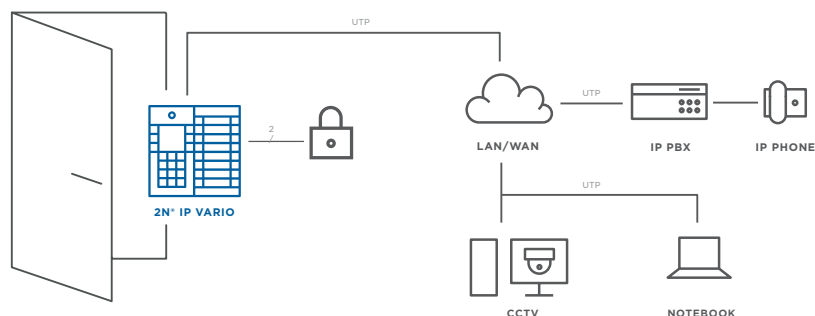

PARÁMETROS TÉCNICOS

Protocolo de señalización

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Botones

Aspecto de los botones acero inoxidable
Cantidad de botones 1, 3, 6 o hasta 54 con módulos de ampliación
Teclado numérico opcional

Audio

Fullduplex (AEC)
Presión acústica para 1kHz a la distancia de 1m 61,5 dB

Audio stream

Códecs G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Cámara (opcional)

Resolución - Cámara SD 640 x 480
Ángulo de captura 55° (PROF.), 39° (ALT.)
Visión nocturna No

Vídeo stream

Códecs H.263+, H.263, H.264, MJPEG

Códecs

Alimentación 12V±15%/2A DC o PoE
PoE PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN Conector atornillable, 10/100BASE-TX con Auto-MDIX
Salida pasiva NC/NO contactos, máx 30V/1A AC/DC
Salida activa del conmutador 10 hasta 14 V DC según la alimentación (PoE: 14 V; adaptador: tensión de la fuente), máx 700 mA
Lector de tarjetas RFID
Tarjetas soportadas 125 kHz EM4100, EM4102, HID Prox
Protocolos compatibles: SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

Propiedades mecánicas

Peso máx. 500 g
Temperatura de funcionamiento -20°C - 55°C
Temperatura de almacenamiento -40°C - 70°C
Humedad relativa de trabajo 10% - 95% (no condensador)
Nivel de cobertura IP53 al utilizar el tejadillo
IP50 sin utilizar el tejadillo

Dimensiones

210x100x29 mm

SOFTWARE

2N® Access Commander - software para la administración de los intercomunicadores 2N IP y de las unidades de acceso
2N® IP Eye - aplicación que aportará a su teléfono de sobremesa el vídeo desde la cámara del intercomunicador
2N® Network Scanner - aplicación para la búsqueda de los intercomunicadores 2N IP y de las unidades de acceso en la red
2N® Mobile Video - aplicación para la búsqueda de los intercomunicadores 2N IP y de las unidades de acceso en la red