


## 2N® IP STYLE

EL ATRACTIVO DE 10 PULGADAS

Ganador del premio 2021 CE Pro BEST Product en la CEDIA Expo, nuestro nuevo videoportero con pantalla de 10" está diseñado para atraer las miradas en cualquier proyecto residencial o de oficinas de primera calidad. Equipado con el procesador AXIS ARTPEC-7, la cámara full-HD y la tecnología WaveKey, 2N® IP Style define el futuro de los intercomunicadores para los próximos años.

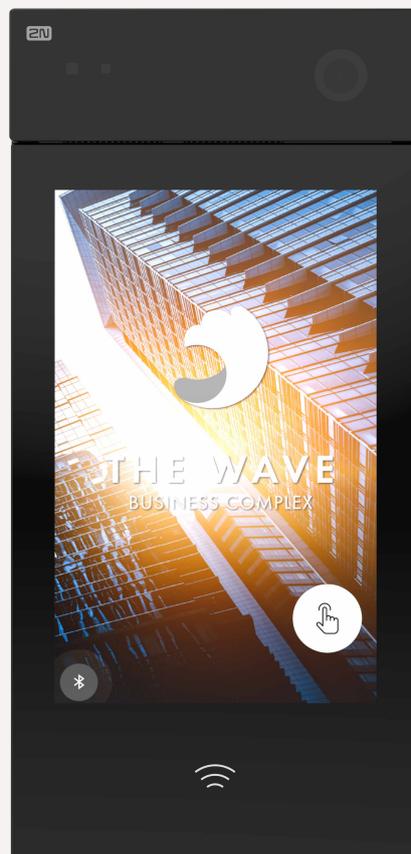

### LA CÁMARA DEL FUTURO

Mejore sus proyectos con un intercomunicador que puede manejar varias transmisiones simultáneas en Full HD y cuenta con un chip de 5 MP. Soporta WDR y proporciona imágenes en color, incluso en condiciones de poca luz.

### PANTALLA DE 10" DE PRIMERA CALIDAD

El brillo extremo de la pantalla garantiza una excelente legibilidad, incluso con luz solar directa. También cautivará a los usuarios con la respuesta inmediata y las animaciones fluidas.

### UN PLACER INSTALARLO

Junto con usted, hemos desarrollado un nuevo mecanismo de instalación. Gracias a un sistema de instalación inclinada patentado por nosotros, podrá trabajar el cableado sin preocupaciones.

### EL CONTROL POR ACCESO MÓVIL MÁS RÁPIDO

Confíe en nuestra tecnología evolutiva WaveKey. Hemos abierto la puerta con éxito 15.000 veces utilizando 100 teléfonos diferentes. Así que estamos seguros de que en el 97% de los casos abrimos la puerta en menos de 1 segundo.

### DURABILIDAD CERTIFICADA IP65 E IK08

No se deje engañar por la superficie totalmente acristalada. El 2N® IP Style resiste sin problemas la lluvia intensa, un entorno polvoriento e incluso los ataques de los vándalos.

### PERSONALICE LA INTERFAZ DE USUARIO PARA SU PROYECTO

Seleccione entre 2 formas diferentes de mostrar la interfaz de usuario del intercomunicador. Podrá cumplir con las especificaciones del edificio de apartamentos o de oficinas y ajustará la experiencia del usuario a la perfección.



**PROTOCOLO DE SEÑALIZACIÓN**

SIP (UDP, TCP, TLS)

**AUDIO**

Micrófono	2 micrófonos integrados
Altavoz	2x4 W/4 Ω
Presión acústica para 1 kHz a la distancia de 1 m (SPL máximo)	85 dB
Control de volumen	ajustable con el modo de adaptación automática
Dúplex completo	sí (AEC)
Códecs	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

**CÁMARA**

Resolución - JPEG	máx. 2560 x 1920 (4:3); máx. QHD (16:9)
Resolución - llamada de vídeo	máx. 2560 x 1920 (4:3); máx. QHD (16:9)
Velocidad de cuadro	máximo 30 fps
Sensibilidad del sensor	14000 e <sup>-</sup> /lux-sec
Ángulo de visión	144 ° (H), 126 ° (V)
Luz infrarroja	sí
WDR forense	sí
Codecs	H.264, MJPEG

**PANTALLA TÁCTIL**

Tamaño	10.1"
Resolución	1280 x 800 TFT IPS
Ángulo de visión	170°
Teclado numérico	táctil (en pantalla)
Directorio	2 modos: oficina/residencial (10.000 usuarios)

**LECTOR DE BLUETOOTH**

Bluetooth	compatible con Bluetooth 5.0 LE
Seguridad	cifrado RSA-1024 y AES-128
Rango	ajustable (corto - normalmente hasta 3m*, largo - normalmente hasta 10m*)
Modos	táctil, toque en la aplicación, tarjeta, movimiento
Soporte de la aplicación móvil	2N® Mobile Key (Android 6 y superior, iOS 12 y superior)
Compatible con WaveKey	sí

**LECTOR DE TARJETAS RFID**

Frecuencias soportadas	Variantes de 125 kHz y 13.56 MHz (versión asegurada opcional)
125 kHz	EM4xxx
13.56 MHz	ISO14443A, ISO14443B, soporte NFC
Versión asegurada	HID SE (Seos, iClass SE, Mifare SE), HID Prox

**FUENTE DE ALIMENTACIÓN**

Fuente de alimentación DC	12 V ±15 %/4 A
PoE	PoE+ IEEE 802.3at (Class 4-25.5 W)

**INTERFACES**

LAN	10/100BASE-TX con Auto-MDIX, RJ-45
Salida del conmutador	NC/NO contactos, máx. 30V/1A AC/DC
Salida activa del conmutador	12 V/0.6 A DC
Entrada pasiva / activa	3; (de -30 V a +30 V)
Interruptor de manipulación	mecánica, incorporado
Protocolos soportados	SIP2.0, SIPS, DHCP (incl. opt. 66), SMTP, SNMP, TR069, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, SRTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF

**MÓDULOS DE AMPLIACIÓN (OPCIONAL)**

Módulo de I/O	exterior 43 (anch.) x 31,5 (alt.) x 1,5 (prof.) mm
Módulo Wiegand	exterior 43 (anch.) x 31,5 (alt.) x 1,5 (prof.) mm

**PROPIEDADES MECÁNICAS**

Cubierta	vidrio blanco endurecido
Temperatura de funcionamiento	de -30°C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento	de -30°C a 60 °C
Humedad relativa de trabajo	10%-95% (no condensador)
Peso	1950 g
Nivel de cobertura	IP65, IK08

**DIMENSIONES**

Montaje en superficie	170 (anch.) x 355 (alt.) x 40 (prof.) mm
Montaje empotrado	170 (anch.) x 355 (alt.) x 22 (prof.) mm

\*distances should serve only as an approximate guide and may vary depending on the phone model and installation environment